Anwendung/Application :

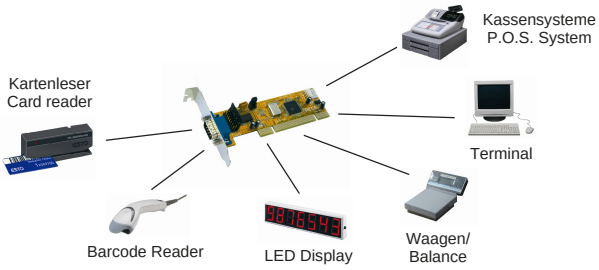

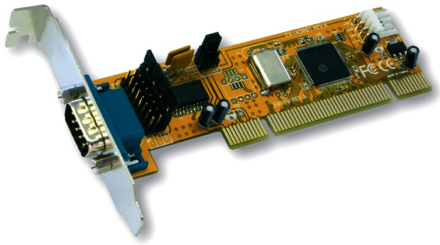

Operating System (OS): | Geprüft/Approved: | Verpackung/Packing:

98 SE, Me, NT 4.0, 2000, xp, Server 2003, Windows Vista, Linux

CE FC RoHS WEEE Reg.Nr.: DE97424562 WHQL Certified Microsoft Windows

LowProfile 1S Seriell RS-232 PCI Karte mit 16C950, 32-Bit

Beschreibung :	• Die EX-43291 LowProfile PCI I/O Karte stellt einen Seriellen RS-232 High Performance UART 16C950 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI- oder PCI-X Bus zu erweitern. • +5V und +12V auf einen Pin des 9 Pin Stecker konfigurierbar. POS System (Power over System). • Die EX-43291 kann in schmale Gehäuse bis zu einer maximaler Bauhöhe von 8cm eingesetzt werden.
Merkmale :	• Schnittstelle: RS-232 V.24 • FIFO Buffer: 16C950 mit 128Byte • I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben • Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing • Daten Bits: 5, 6, 7, 8 • Stop Bits: 1, 1.5, 2 • Parity: none, even, odd, space, mark • Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND • Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V • Windows WHQL Zertifizierung
Chip-Set :	• Oxford OX16PCI952
Datentransfer-Rate :	• 50 Baud bis 921.6KBaud
Anschlüsse :	• 1 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker • 1 x 5/12V Stecker für Anschluss vom Rechner Netzteil
Hardwaresysteme :	• PCI 32-Bit und PCI-X 64-Bit Bus
Betriebstemperatur : Luftfeuchtigkeit :	• 0 bis 55^{0}C (32 bis 131^{0}F) • 5 bis 95%
Abmessung / Gewicht :	• 120 x 35 mm / 150g
Lieferumfang :	• EX-43291, Treiber CD, Handbuch

LowProfile 1S Serial RS-232 PCI card with 16C950, 32-Bit

Description :	• The EX-43291 LowProfile PCI I/O adapter provides one high performance 16C950-type UART compatible RS-232 serial port. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI- or PCI-X Bus. The card is fully PCI Plug-and-Play compatible and no IRQ and I/O address conflict problems. • Provides +5V and +12V over the 9 pin connector POS System (Power over System) • The EX-43291 can be use for a small computer chassis of maximum 8cm high.
Feature :	• Interface: RS-232 V.24 • FIFO Buffer: 16C950 with 128Byte • I/O addresses: Setting from the operating system • Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing • Data Bits: 5, 6, 7, 8 • Stop Bits: 1, 1.5, 2 • Parity: None, even, odd, space, mark • Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND • Support Motherboard with 5V and 3.3V • Windows WHQL certification
Chip-Set :	• Oxford OX16PCI952
Data transfer rate :	• 50 Baud to 921.6KBaud
Connectors :	• 1 x 9 pin D-SUB serial connector • 5/12V Power connector for take the power from the power supply of computer case
Hardware system :	• PCI 32-Bit and PCI-X 64-Bit Bus
Operating Temperature : Humidity :	• 0 to 55^{0}C (32 to 131^{0}F) • 5 to 95%
Size / Weight :	• 120 x 35 mm / 150g
Packaging contents :	• EX-43291, Driver CD, Manual